

Nelly Trio

- Kevyt, upotettava akseloitu alasvalo, joka on valmistettu pulverimaalattusta teräksestä
- Korkea valoteho fasetoidulla heijastimella. Heijastinkulmat 12° - 60°
- Helppo asentaa ja huoltaa: asennukseen ei tarvita työkaluja. Yksiosainen heijastin bajonettikiinnityksellä mahdollistaa nopean lampun vaihdon
- Saatavana laaja valikoima valonlähteitä: monimetalli 35W/70W, CDM-R111 35W/70W, SDW-TG 50W/100W ja halogen 111
- SDW-TG on paras valinta valonlähteeksi mikäli valaiset leipä- ja lihatuotteita koska valonväri on kauniin lämmin
- Laajasti suunnattavissa: käännettävissä 360° ja kohdistus 55°
- Laattikokehys saatavana lisävarusteena



Tuotetiedot


| | |
|-----------------------|--|
| Suojaus | IP20, CAT 2 |
| Värit | Hopea, Valkoinen, Musta |
| Liitäntälaitte | Elektroninen (HF), Konventionaalinen, Elektroninen muuntaja |
| Valonlähde | CDM-R111-35/GX8.5 CDM-R111-70/GX8.5 HMGS/UB-35/G53 HMGS/UB-50/G53 HMGS/UB/IB-35/G53 HMGS/UB/IB-50/G53 MT Shoplight-70/G12 MT-35/G12 MT-70/G12 STH-100/GX12 STH-50/GX12 |
| Heijastin | Fasetoitu heijastin: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60° Valokulma CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40° Valokulma Halogen 111 IRC: SP 8°, FL 24° Valokulma Halogen 111: SSP 4°, SP 8°, FL 24°, WFL 45° |
| Huomioitavaa | - asennusaukko 530 x 180 mm - jousikiinnitys, ei tarvita työkaluja - lisävarusteena saatavana kaapeliripustussarja jonka maximi pituus riippuu valitusta valonlähteestä ja liitäntälaitteesta |

Tuotteet

Lisäksi väri variaatiot: hopea, valkoinen ja musta

| | | |
|------------|-----------------------|-------|
| Nelly Trio | E CDM-T 70W/830 SPf | 2590g |
| Nelly Trio | E CDM-T 70W/830 FLf | 2590g |
| Nelly Trio | E CDM-T 70W/830 WFLf | 2590g |
| Nelly Trio | E CDM-T 70W/830 VWFLf | 2590g |

Mitoitus

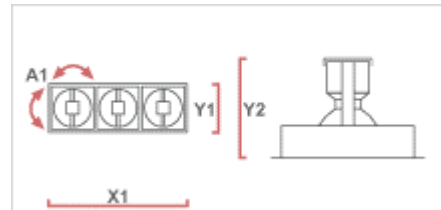

| | |
|---------|---------|
| X1: 556 | Y2: 135 |
| Y1: 195 | A1: 55° |

valo  **forum**

www.valoforum.com

Valo-Forum Oy Kässälänkatu 10, 33560 Tampere
puh. 02074 34480, fax. 02074 34488
valoforum@valoforum.com

Valo-Forum Helsinki Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki
puh. 09 3424 720, fax. 09 3424 7240
sales@valoforum.com