

## Fanny Twin

- Kaikki Fanny E:n ominaisuudet x 2!
- Varustettu uusinta tekniikkaa olevilla elektronisilla liitäntälaitteilla
- Runko jauhemaalattua terästä ja valettua alumiinia
- Yksiosainen alumiininen heijastin, helppo bajonetti kiinnitys
- Valonlähteenä 2 kpl 35W:n tai 70W:n monimetallilamppua



### Tuotetiedot

<b>Suojaus</b>	IP20, CAT 1
<b>Värit</b>	Hopea, Valkoinen, Musta
<b>Liitäntälaitte</b>	Elektroninen (HF)
<b>Valonlähde</b>	MT-35/G12 MT Shoplight-70/G12 MT-70/G12
<b>Heijastin</b>	Fasetoidut heijastimet: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°




Katso myös Fanny E

### Tuotteet

Lisäksi väri variaatiot: hopea, valkoinen ja musta.

Fanny Twin	GA69 CDM-T 2x35W/830 SPf	1560g
Fanny Twin	GA69 CDM-T 2x35W/830 FLf	1560g
Fanny Twin	GA69 CDM-T 2x35W/830 WFLf	1560g
Fanny Twin	GA69 CDM-T 2x35W/830 VWFLf	1560g
Fanny Twin	GA69 CDM-T 2x70W/830 SPf	1730g
Fanny Twin	GA69 CDM-T 2x70W/830 FLf	1730g
Fanny Twin	GA69 CDM-T 2x70W/830 WFLf	1730g
Fanny Twin	GA69 CDM-T 2x70W/830 VWFLf	1730g

### Mitoitus

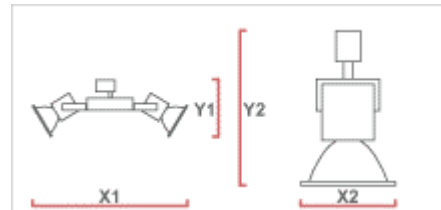

35W	35W
X1: 520	X2: 125
Y1: 165	Y2: 175
70W	70W
X1: 550	X2: 125
Y1: 165	Y2: 175

**valo**  **forum**

[www.valoforum.com](http://www.valoforum.com)

**Valo-Forum Oy** Kässälänkatu 10, 33560 Tampere  
puh. 02074 34480, fax. 02074 34488  
[valoforum@valoforum.com](mailto:valoforum@valoforum.com)

**Valo-Forum Helsinki** Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki  
puh. 09 3424 720, fax. 09 3424 7240  
[sales@valoforum.com](mailto:sales@valoforum.com)